BASHKIA HAS

PROJEKT

OBJEKTI: NDRIÇIM RRUGOR , LAGJE Bokali, FSHATI QARR, NJ. ADM. GOLAJ.

2026

MIRATOHET
BASHKIA HAS
KRYETARI
Miftar DAUTI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDRIÇIM RRUGOR , LAGJE BAKALI(QARR) FSHATI QARR, NJ. ADM. GOLAJ

Nr.	Nr analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, kategoria IVme shkarkim ne toke	m3	245	256.55	62,854.75
2	3.167	FV shtvlla meta like konike ndricimi H=m PAICC-3	cope	49	24,413.03	1,196,238.47
3	3.168	F.V. Krah shtylla rnetallke KRH - MSI 1500/1500/10	cope	49	4,338.56	212,589.44
4	an.E/1	FV Bazament per shtylle H=9m	cope	49	14,394.82	705,346.18
5	an.E/2	FV Ndricues prozhektor rrugor Led 120W	cope	49	33,399.31	1,636,566.19
6	an.E/3	FV Kabell FG160R16 3x1.5 mm2	ml	1350	279.7	377,595.00
7	an.E/4	F.V.ne toke kabllo Al fuqie +1000V, me izolim game e mbul	ml	1200	1,258.55	1,510,260.00
8	an.E/5	FV Panel elektrik komplet sipas skemes elektrike	set	1	60,697.08	60,697.08
		Shuma Analiza				**5,762,147.11**
		Tvsh 20%				1,152,429.42
		Shuma me TVSH				**6,914,576.53**

ING. ELEKTRIK
ANDI SMAILTHI
E 15672
TIRANE - ALBANIA

GeoPortal

Planimetri e Ndriqimit Lagje Qafë

https://geoportal.asig.gov.al

Data e Printimit: 08.05.2026.

531261.618
4681493.734

531907.899
4681493.734



531261.618
4680507.054

531907.899
4680507.054


https://geoportal.asig.gov.al ofron të dhëna gjeohapësinore të ofruara nga autoritetet publike përgjegjëse.
Përgjegjësia për saktësinë e të dhënave është e autoritetit publik që i ka krijuar ato.


0 25 50 100 m

Sistemi koordinativ: KRGJSH
Projektimi: KRGJSH


ING. ELEKTRIK
ANDI MITHI
E-1567/2
TIRANË ALBANIA

SHTYLLË ELEKTRIKE ME PUSETË NË TOKË ME LIDHJE EKUIPOTENCIALE DHE MORSETERIA E LINJËS SË NDRIÇIMIT

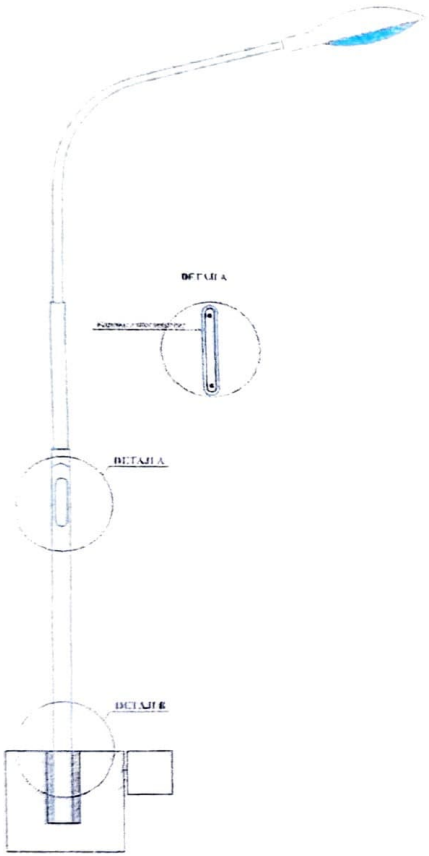


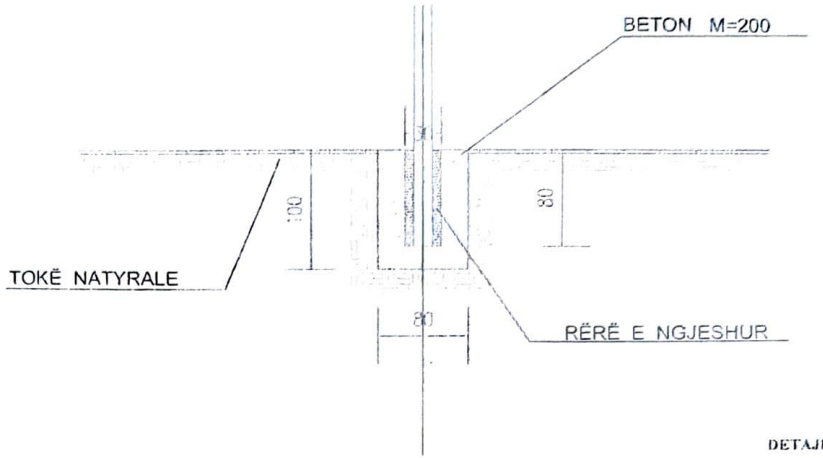


DETAJI B

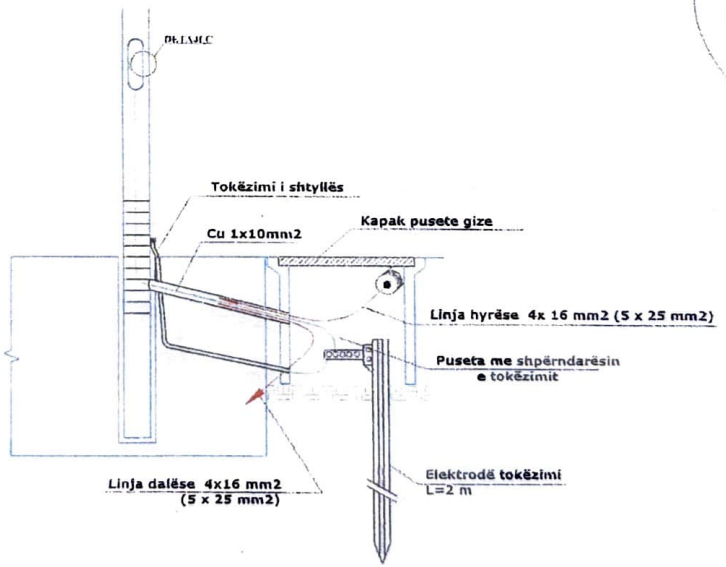


DETAJI C

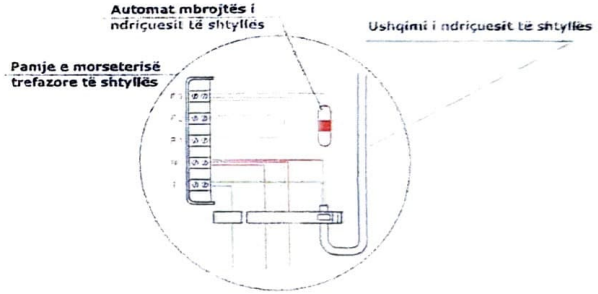


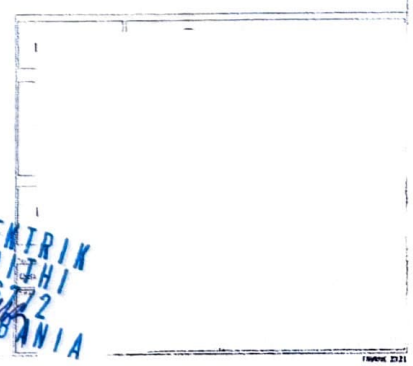


ING. ELEKTRIK
ANDI MITHI
E-15672
TIRANE-ALBANIA

SHTYLLË ELEKTRIKE ME PUSETË NË TOKË ME LIDHJE EKUIPOTENCIALE DHE MORSETERIA E LINJËS SË NDRIÇIMIT

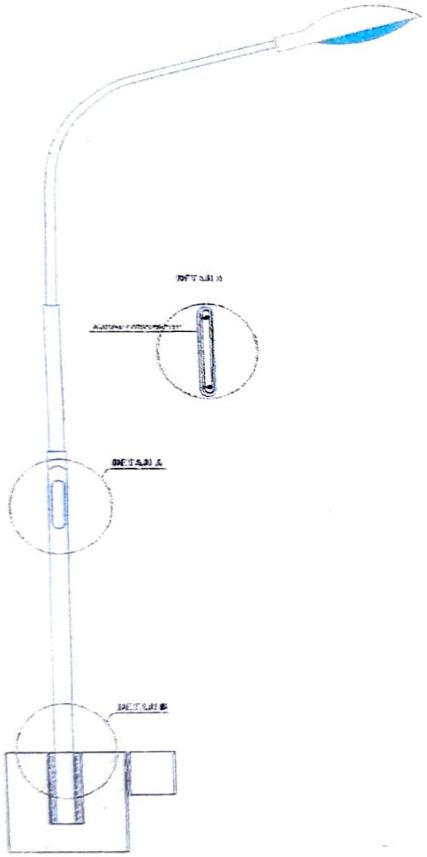


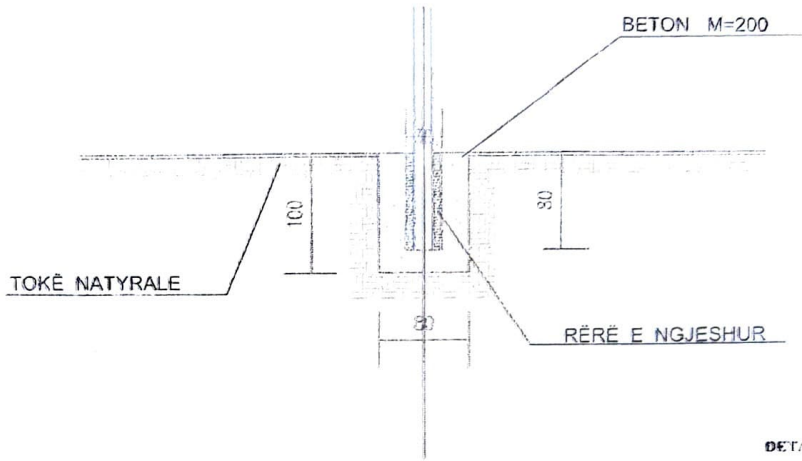

DETAJI C

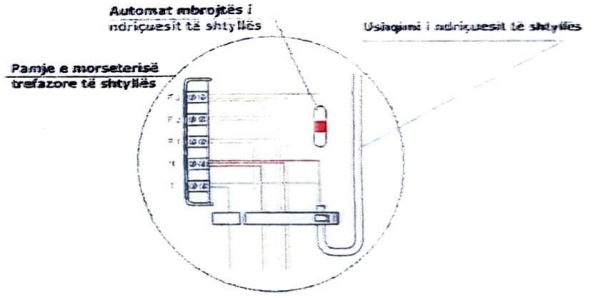

DETAJI B

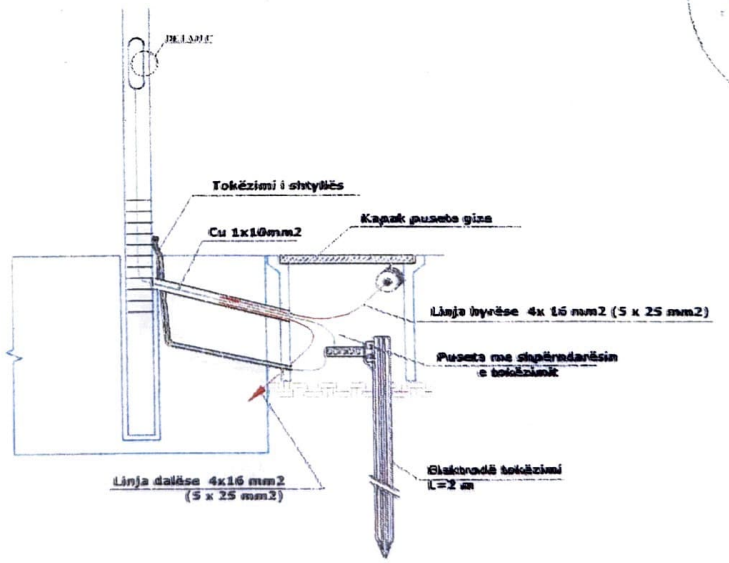

ING. ELEKTRIK
ANDI MITHI
E-1567/2
TIRANE-ALBANIA